


ABS PRO R INOX



- / Внутренний бак из нержавеющей стали с дополнительной защитой шва
- / Система защиты человека от поражения электрическим током
- / +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
- / Сверхплотная теплоизоляция
- / Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
- / Простое и надежное механическое управление
- / Сварка Micro Plazma TIG
- / Тестирование бака при 16 атм

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

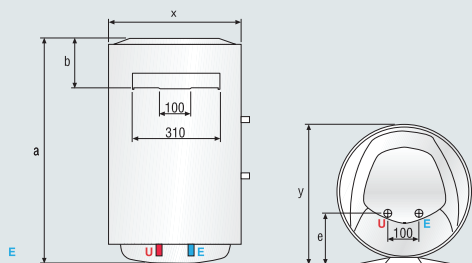

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ABS PRO R INOX

Объем	л	30	50	80	100
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая t°	°C	80	80	80	80
Время нагрева ΔT=45°C		1ч 10мин	1ч 56 мин	3ч 06мин	3ч 52мин
Тепловые потери при ΔT=60°C	кВт*ч за 24ч	0,85	0,96	1,22	1,39
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	9	12	14,8	17,6

ГАБАРИТЫ

A	мм	588	553	758	913
B	мм	145	163	163	166
E	мм	96,5	165	165	165
X	мм	353	450	450	450
Y	мм	383	480	480	480
Упаковка (B)	мм	638	603	808	963
Упаковка (Ш)	мм	370	467	467	467
Упаковка (Г)	мм	400	497	497	497

КОД

3704044	3700388	3700389	3700390
---------	---------	---------	---------

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- E** Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
- U** Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")